**Preisliste Deutschland**

# Die Elektroinstallation wird digital.

Gültig ab 1. Juni 2022

Zuverlässig und zukunftssicher.

digitalSTROM

# SICHERUNGSKASTEN

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **dS-AB150**<br>Starter Kit EASY<br><br>Das Starter Kit EASY enthält die wichtigsten Komponenten zur Erstellung einer kleinen digitalSTROM Smart Home Installation. Beliebig erweiterbar.<br><br>Inhalt:<br>• 1x dSS20<br>• 1x dSM20<br>• 1x dSF20<br>• 2x GE-TKM300<br>• 1x SW-TKM200<br>• 1x GR-KL200<br>• 1x GE-SDM300-S<br><br>GTIN/EAN: 7640156794717 | EUR 852,00 |
| | **dS-BP200**<br>digitalSTROM Basis-Paket<br><br>digitalSTROM Basis-Paket Sicherungskasten (für 3 Stromkreise)<br><br>Inhalt:<br>• 3 x dSF20<br>• 3 x dSM20<br>• 1 x dSS20<br><br>GTIN/EAN: 7640156792508 | EUR 1.473,00 |
| | **dSS20**<br>digitalSTROM Server<br><br>Der digitalSTROM-Server (dSS) mit integriertem Netzteil ist mit allen digitalSTROM-Metern (dSM) über den dS485 Bus verbunden.<br>• Integration von IP- Geräten (z.B. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, uvm.) und IP- Gateways.<br>• Fernzugriff mit dem Smartphone über die digitalSTROM-Cloud.<br>• Sprachsteuerung über Google Home und Amazon Alexa.<br>• Hagel-Dienst buchbar in DE und CH.<br>• Server App ermöglichen Zusatz Funktionen wie Zeitschaltuhr, Versenden von Benachrichtigungen via Push und E-Mail, uvm.<br>• Konfiguration über den Webbrowser ohne zusätzliche Software.<br><br>GTIN/EAN: 7640156791747<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 543,00 |
| | **dSS22**<br>digitalSTROM Server 22<br><br>REG-Webserver digitalSTROM dSS22 mit integriertem Netzteil für MFH mit Gebäudenetzwerk<br>Breite 36 mm<br><br>auf Anfrage<br><br>GTIN/EAN: 7640156791891 | Auf Anfrage |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **dSM25**<br>digitalSTROM Meter, REG-Strommess- und Steuermodul, 230 V AC, 50 Hz, 25A<br><br>Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in den angeschlossenen, separat abgesicherten Stromkreisen. Eine übergreifende Ansteuerung zu Stromkreisen von weiteren digitalSTROM-Metern erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein.<br><br>GTIN/EAN: 7640156792171<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 338,00 |
| | **dSM20**<br>digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A<br><br>Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis. Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein. Nachfolgeprodukt von dSM12.<br><br>GTIN/EAN: 7640156791785<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 246,00 |
| | **dSF20**<br>digitalSTROM Filter 230 V<br><br>Der digitalSTROM-Filter (dSF) dient zur Filterung von netzseitigen Störungen und zur Entkopplung anderer Installationen vor dem digitalSTROM-System. Es werden pro Unterverteilung maximal drei Filter benötigt, je ein Filter pro Außenleiter (Phase).<br><br>GTIN/EAN: 7640156791532<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 64,00 |
| | **dS-FD210**<br>digitalSTROM Filter 16A Gerät<br><br>In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM Kommunikation kommen kann. Dies kann zum Beispiel beim gleichzeitigen Betrieb von mehreren Schaltnetzteilen in unmittelbarer Nähe der Fall sein. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen vor dem störenden Gerät installiert und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes durch hochfrequente Störungen. Der dS-FD210 ist für leistungsstarke Geräte bis 16A vorgesehen wie z.B. Solaranlagen, Induktionskochherde. Für steckbare Geräte bis 4A benützen sie bitte den dS-FD200.<br><br>GTIN/EAN: 7640156792843 | EUR 129,00 |
| | **dS-FD230**<br>Gerätefilter 3x32A<br><br>3 phasiger 32 A Gerätefilter zur Vermeidung von Störimpulsen durch leistungsstarke Geräte (z.B. Solaranlagen, KFZ Ladestationen, ...), 558x378x180 mm<br><br>GTIN/EAN: 7640156794724 | EUR 1.190,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-IC-46-0001**<br>IC REG Schalt-Leistung<br><br>Für die Ansteuerung von Lüftungsgeräten im digitalSTROM System wurde das „dS Schalt Modul Leistung" im REG Einbauformat entwickelt. Bevorzugt wird das Modul bei der Küchenplanung eingesetzt, wo die Leistungsaufnahme z.B. für Abzugshauben entsprechend höher ist.<br><br>GTIN/EAN: 4260385584601<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 183,00 |
| | **X-IC-40-0001**<br>IC REG Schalt-Dimm<br><br>Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss fest verbauter elektrischer Verbraucher, wie z.B. Deckenleuchten oder Wandleuchten, vorgesehen.<br><br>GTIN/EAN: 4260385584007<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 159,00 |
| | **dS-DinClip200**<br>Clip für Hutschiene<br><br>Set à 5 Stk, für Hutschiene EN 60715 (DE)<br><br>Der Befestigungsclip dient zur Befestigung von weiteren Produkten direkt auf der Hutschiene im Sicherungskasten.<br><br>GTIN/EAN: 7640156791617<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 32,00 |

# LICHT

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
|  | **GE-TKM300**<br>Tasterklemme LICHT 1-fach mit Dimmer<br><br>• Anschluss eines handelsüblichen 230 V-Tasters<br>• Dimmerausgang an der Klemme<br>• Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb<br>• Ein- und ausgeschalten der angeschlossenen Leuchten via dS-Kommandos<br>• Automatische Anmeldung der Klemme im dS-System<br><br>GTIN/EAN: 7640156792768<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 115,00 |
| | **GE-KL200**<br>Klemme L LICHT<br><br>Schalten 1400W/700VA<br><br>• Für Anschluss grosser Lampenlasten<br>• Hinter dem Taster verbaut<br>• Angeschlossene Verbraucher können über die 230V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos gesteuert werden.<br>• Schalten auch ohne digitalSTROM möglich<br><br>GTIN/EAN: 4290046000195<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 123,00 |
| | **GE-UMV200**<br>1-10V Universal Modul<br><br>• Ansteuerung von LED- und Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräten mit analogem Dimm-Eingang (1..10 V)<br>• 4 Ausgangskanäle<br>• 1 Eingang für einen Bedientaster<br>• Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais<br><br>GTIN/EAN: 7640156790603<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 163,00 |
| | **X-IC-48-0001**<br>IC DIM400 Modul<br><br>Das Smart Home Modul „IC DIM400" ist zum dimmen/schalten von Leuchten im digitalSTROM Netz bis 410 Watt / 310 VA / 300 Watt LED konzipiert. Das dSready REG Modul mit integrierter effizienter 300er digitalSTROM Technologie hat eine Breite von 2TE = 36mm.<br><br>• Schalten und Dimmen von Leuchten bis 410W<br>• Montage in Umverteiler, Breite 2TE (36mm)<br>• Automaitsche Anmeldung am dS-Meter<br>• Status-Anzeige durch LED<br><br>GTIN/EAN: 4260385584809 | EUR 396,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **GE-SDS200-CW**<br>Schnurdimmer S LICHT, weiss<br><br>Schalten/Dimmen 150W/105VA<br><br>• Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung<br>• Installation als Zuleitung der Leuchte<br>• Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos<br>• Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb<br>• Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion<br><br>GTIN/EAN: 7640156790221<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 123,00 |
| | **GE-SDS200-CS**<br>Schnurdimmer S LICHT, schwarz<br><br>Schalten/Dimmen 150W/105VA<br><br>• Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung<br>• Installation als Zuleitung der Leuchte<br>• Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos<br>• Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb<br>• Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion<br><br>GTIN/EAN: 7640156790238<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 123,00 |
| | **GE-SDM200**<br>Schnurdimmer M LICHT Schalten/Dimmen 150W/105VA<br><br>• Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)<br>• Zur Nachrüstung geeignet<br>• Installation in die Zuleitung der Leuchte<br>• Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos<br>• Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar<br><br>Solange der Vorrat reicht.<br><br>GTIN/EAN: 4290046000034<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 64,00 |
| | **GE-SDM300-S**<br>Licht Schnurdimmer M 300 schwarz<br><br>• Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)<br>• Zur Nachrüstung geeignet<br>• Installation in die Zuleitung der Leuchte<br>• Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos<br>• Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar<br><br>GTIN/EAN: 7640156794489<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 117,00 |
| | **GE-SDM300-W**<br>Licht Schnurdimmer M 300 weiss<br><br>• Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)<br>• Zur Nachrüstung geeignet<br>• Installation in die Zuleitung der Leuchte<br>• Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos<br>• Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar<br><br>GTIN/EAN: 7640156794359<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 117,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **GE-SDM200-CS**<br>Schnurdimmer M LICHT (Euro Stecker), schwarz, steckbar<br><br>Schalten/Dimmen 150W/105VA<br><br>• Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)<br>• Zur Nachrüstung geeignet<br>• Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos<br>• Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar<br><br>Solange der Vorrat reicht.<br><br>GTIN/EAN: 7640156791662<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 74,00 |
| | **GE-FD300**<br>digitalSTROM Restspannungsfilter<br><br>Vermeidet Nachleuchten, Aufblitzen oder Dauerflimmern von anfälligen LED/ESL Leuchtmittel.<br><br>GTIN/EAN: 7640156792836 | EUR 25,00 |

# BESCHATTUNG

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **dS-Weather**<br>digitalSTROM Wetterstation<br><br>Die Wetterstation ermittelt Sensorwerte für Temperatur, Regen, Wind und Sonneneinstrahlung und schützt dadurch Markisen und Jalousien vor Wind und Regen.<br><br>• Anschluss über die Stromleitung (keine zusätzliche bauliche Aufwände)<br>• Sensorwerte nach Anschluss sofort verfügbar<br>• Detaillierte Auswertung der Daten<br>• Kompatibilität mit anderen Anwendungen<br><br>GTIN/EAN: 7640156794472<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 829,00 |
| | **GR-KL300**<br>Schatten Universalklemme L<br><br>Öffnen und schließen Sie Ihre elektrischen Rollläden, Markisen, Jalousien und Vorhänge einfach und komfortabel über digitalSTROM-Kommandos: Die digitalSTROM-Klemme GR-KL300 ermöglicht Ihnen, verschiedene Beschattungstypen über die 230V-Leitung im digitalSTROM-System intelligent zu vernetzen.<br><br>• Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)<br>• Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar<br>• Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar<br>• Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)<br>• Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)<br><br>GTIN/EAN: 7640156792782 | EUR 135,00 |
| | **GR-KL210**<br>Klemme L SCHATTEN Markise<br><br>• Anschluss von Markisenantrieben mit mechanischen Endschaltern<br>• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos<br>• Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden<br><br>GTIN/EAN: 4290046000614<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 109,00 |
| | **GR-KL220**<br>Klemme L SCHATTEN Jalousie<br><br>• Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern<br>• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos<br>• Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden<br><br>GTIN/EAN: 4290046000621<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 109,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
| --- | --- | --- |
| | **GR-HKL230**<br>Relaisklemme SCHATTEN Jalousie, Hirschmann-Stecker<br><br>• Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern<br>• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos<br><br>GTIN/EAN: 7640156791587<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 163,00 |

# HEIZUNG / KLIMA

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-TK-1536799**<br>FTW06 LCD dS Gira E2 rws<br><br>Multifunktions-Raumbediengerät (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen \| Ausführung weiss matt<br>Hersteller Thermokon \| Art-Nr. 1536799<br><br>• Steuerung von Ventilationsgruppen<br>• Erfassung und Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte<br><br>GTIN/EAN: 4251161900067<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 282,00 |
|  | **x-TK-619219**<br>FTW04 dS<br><br>Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur<br>Hersteller Thermokon \| Art-Nr. 619219<br><br>• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte<br>• Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt<br><br>GTIN/EAN: 4251161900036<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 179,00 |
| | **X-TK-1536751**<br>FTW06 dS Gira E2 rws (matt)<br><br>Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen \| Ausführung weiss matt<br>Hersteller Thermokon \| Art-Nr. 624787<br><br>• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte<br>• Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt<br><br>GTIN/EAN: 4251161900043<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 237,00 |
| | **X-TK-SR04**<br>EnOcean SR04<br><br>Funk-Raumtemperaturfühler (Aufputz)<br>Hersteller Thermokon<br><br>Aufputz-Raumfühler mit Funk zur Temperaturmessung in Wohn- und Büroräumen. Zur Inbetriebnahme wird ein EnOcean Gateway benötigt.<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 125,00 |
| | **BL-UMV200**<br>digitalSTROM 1-10V Universal Modul Klima für Lüftungsgeräte<br><br>Ansteuerung von Lüftungsgeräten (Klappenantrieben, Lüftern, ...) mit analogem 0 bzw. 1-10 V-Eingang über die 230V-Leitung mit digitalSTROM Kommandos<br><br>• 4 Ausgangskanäle<br>• 1 Eingang für einen Bedientaster<br>• Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais<br>• Schaltung der angeschlossenen Verbraucher über das digitalSTROM-System<br><br>GTIN/EAN: 7640156794687 | EUR 163,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **BL-KM200**<br>Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile<br><br>• Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe<br>• Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung<br>• Umschaltbar für NC/NO Ventile<br><br>Solange der Vorrat reicht.<br><br>GTIN/EAN: 7640156790580<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 70,00 |
|  | **BL-KM300**<br>Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile<br><br>• Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe<br>• Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung<br>• Umschaltbar für NC/NO Ventile<br><br>Nachfolgeprodukt von BL-KM200<br><br>GTIN/EAN: 7640156794335<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 90,00 |
| | **X-IC-85-0001**<br>Zwischenstecker IC BL-ZWD300<br><br>Der digitalSTROM Zwischenstecker IC BL-ZWD300 erschließt vielfältige Funktionen zur automatischen Regelung des Wohnklimas — einfach, effizient und präzise.<br><br>• Integrierte BL-KM300 Technik<br>• Vollautomatische Steuerung elektronischer Heizungsventile<br>• Plug & Play System (Schuko- und Eurosteckdosen)<br>• Für NO oder NC Stellventile (max. 20W)<br><br>GTIN/EAN: 4260385588500 | EUR 154,00 |
| | **X-IC-80-0001**<br>IC Heizventil Modul BL-300<br><br>Das IC Heizventil Modul IC BL-300 erschließt vielfältige Funktionen zur automatischen Regelung des Wohnklimas — einfach, effizient und präzise.<br><br>• Integrierte BL-KM300 Technik<br>• Vollautomatisier Steuerung elektronischer Heizungsventile (geschaltet oder PWM)<br>• Anschluss für 2 Stellventile (max. 20W)<br>• Status LED<br><br>GTIN/EAN: 4260385588005 | EUR 159,00 |
| | **x-TK-SAB05**<br>EnOcean SAB05<br><br>Funkgesteuerter Ventilstellantrieb für Raumtemperaturregelung<br>Hersteller Thermokon<br><br>Der SAB05 vereint Stellantrieb, Regler und Messwertgeber.<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 150,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
| --- | --- | --- |
| | **X-IC-72-0001**<br>IC Feuchte Melder<br><br>Das digitalSTROM-Feuchte-Melde-Modul stellt über den angeschlossenen Feuchte Sensor 4 feste Schwellwerte (40, 50, 60 und 70% RH Luftfeuchtigkeit) dem digitalSTROM-System zur Verfügung.<br><br>GTIN/EAN: 4260385587206<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 264,00 |

# TASTER / ZWISCHENSTECKER

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **SW-SKM300**<br>JOKER Taster- und Sensorklemme 4-fach<br><br>• Anschluss von handelsüblichen 230 V Tastern<br>• Zur Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen (Licht, Beschattung, Audio,...)<br>• Anschluss von verschiedenen Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)<br>• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertrage<br><br>GTIN/EAN: 7640156794458<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 109,00 |
| | **X-IC-22-0001**<br>IC T4L-Touch<br><br>Der „ IC T4L-TOUCH ist ein kapazitiver digitalSTROM 4-Fach Taster, zur einfachen Bedienung von Licht, Beschattung, Musik etc.<br><br>• Kapazitiver 4-Fach Taster<br>• 4 individuelle dSiD<br>• Gruppe wählbar: Joker, Licht oder Beschattung<br>• IP66 (In- und Outdoor)<br>• Vorprogrammiert und sofort einsatzbereit<br><br>GTIN/EAN: 4260385582201 | EUR 184,00 |
| | **X-IC-43-0001**<br>IC GE-ZWD300 Euro Zwischenstecker<br><br>Der IC GE-ZWD300 Euro Zwischenstecker ist zum plug and play Anschluss von Verbrauchern an ein digitalSTROM Smart Home System konzipiert. Damit können z.B. bewegliche Leuchten, Lichterketten oder die Weihnachtsbeleuchtung schnell und einfach in ein dS System eingesteckt werden.<br><br>• Euro Zwischenstecker<br>• Schalten und Dimmen von Leuchten bis 150W<br>• Plug & play Anschluss an ein digitalSTROM Smart Home System<br>• Automatische Anmeldung des dS ready Produktes am dS-Meter<br>• Neueste digitalSTROM Systemtechnik GE/300<br><br>GTIN/EAN: 4260385584304 | EUR 157,00 |
| | **SW-SSL200-FS**<br>Schnurschalter L (Schuko), schwarz, steckbar<br><br>• Für den steckbaren Anschluss grosser elektrischer Verbraucher<br>• Steuerung der angeschlossenen Verbraucher über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos<br><br>GTIN/EAN: 7640156791686<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 123,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **dS-FD200-FS**<br>digitalSTROM Gerätefilter<br><br>In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM-Kommunikation kommen kann. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen an das Anschlusskabel des störenden Geräts und der Steckdose eingefügt und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes.<br><br>GTIN/EAN: 7640156791709<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 90,00 |
| | **X-IC-17-6001**<br>IC T4L-PLUG Modul Kleinspannungstaster<br><br>• Modul zur Einbindung von 4-fach Taster in das digitalSTROM-System<br>• Taster-Spannung und externe LED-Versorgung wird zur Verfügung gestellt<br>• Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM 200<br>• Bis zu 16 Funktionen im dS-System<br>• Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Tasteroberteil (muss separat bestellt werden)<br><br>GTIN/EAN: 4260385581761<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 183,00 |
| | **X-IC-18-4001**<br>IC Taster T18 (Einfachtaster)<br><br>• Einfachtaster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik<br>• Funktionsanzeige über innenliegende LED hinter der Tasterwippe<br>• L und N über integrierte Federsteckklemmen angeschlossen<br>• Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster<br><br>GTIN/EAN: 4260385581846<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 183,00 |
| | **X-IC-18-0001**<br>IC Taster T18-GE Dimmausgang<br><br>• Über hochwertige Stiftkontakte mit dem Taster kontaktiert<br>• Montage des Tasters (durch die flache Bauweise) in einer einfachen UP Dose möglich<br>• Anschluss der Leitungen Phase L und Neutralleiter N, sowie der L 1 des Leuchtmittels über integrierte Federsteckklemmen<br>• Automatische Anmeldung im Stromkreisverteiler<br><br>GTIN/EAN: 4260385581815<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 183,00 |
| | **X-IC-17-4001**<br>IC T4L Modul<br><br>4-fach Tastermodul<br><br>• Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System<br>• Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM200<br>• Linienspannung der 4 Tastereingänge über das Modul<br>• Einbau in der Unterputzdose<br><br>GTIN/EAN: 4260385581747<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 170,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
| --- | --- | --- |
| | **X-IC-17-5001**<br>IC T4L-LED Modul<br><br>Tastermodul 4-fach/LED<br><br>• Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System<br>• Besonders geeignet ist es für die Einbindung der KNX Tasteroberteile<br>• Tasterspannung und externe LED-Versorgung wird vom T4L-LED zur Verfügung gestellt.<br><br>GTIN/EAN: 4260385581754<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 192,00 |

# BEDIENUNG

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-TK-613439**<br>thanos rH S dS white<br><br>Touch Raumbediengerät (Unterputz)<br>Hersteller Thermokon \| Art-Nr. 613439<br><br>Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.<br><br>GTIN/EAN: 4251161900029<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 689,00 |
| | **X-TK-613446**<br>thanos rH S dS black<br><br>Touch Raumbediengerät (Unterputz)<br>Hersteller Thermokon \| Art-Nr. 613446<br><br>Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.<br><br>GTIN/EAN: 4251161900012<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 689,00 |
| | **X-UL-10230**<br>u::lux Switch dS weiss<br><br>Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)<br><br>• Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern<br>• Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur<br>• Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten<br>• Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden<br>• Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus<br><br>GTIN/EAN: 747719155903<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 377,00 |
| | **X-UL-10230AB**<br>u::lux Switch dS schwarz<br><br>Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)<br><br>• Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern<br>• Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur<br>• Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten<br>• Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden<br>• Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus<br><br>GTIN/EAN: 747719155958<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 377,00 |
| | **X-UL-10952**<br>u::lux AddOn RH+Temp weiss<br><br>Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.<br><br>GTIN/EAN: 747719155538<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 50,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-UL-10952AB**<br>u::lux AddOn RH+Temp schwarz<br><br>Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.<br><br>GTIN/EAN: 747719155545<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 50,00 |
| | **X-UL-11092**<br>u::lux AddOn MD+RH+Temp weiss<br><br>Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.<br><br>GTIN/EAN: 747719155569<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 75,00 |
| | **X-UL-11092AB**<br>u::lux AddOn MD+RH-Temp schwarz<br><br>Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.<br><br>GTIN/EAN: 747719155576<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 75,00 |
| | **X-UL-11103**<br>u::lux AddOn CO2+RH+Temp weiss<br><br>Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.<br><br>GTIN/EAN: 747719155620<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 160,00 |
| | **X-UL-11103AB**<br>u::lux AddOn CO2+RH+Temp schwarz<br><br>Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.<br><br>GTIN/EAN: 747719155637<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 160,00 |
| | **X-IC-19-5000**<br>IC TLS019 Touch Sensor<br><br>GTIN/EAN: 4260385581952 | EUR 209,00 |

# AUTOMATISIERUNG

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **SW-KL200**<br>Klemme L JOKER Schalten 1400W/700VA<br><br>• Wahlweise in den Gruppen Licht, Schatten, usw. anwendbar<br>• Zum Anschluss grosser Lampenlasten oder grosser elektrischer Verbraucher<br>• Steuerung angeschlossener Verbraucher über 230 V-Leitung via dS-Kommandos<br>• Die Klemme kann auch ohne digitalSTROM geschaltet werden<br><br>GTIN/EAN: 4290046000959<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 123,00 |
| | **SW-UMR200**<br>Relais Universal Modul<br><br>• Potentialfreie Erfassung von Netz- und Kleinspannungssignalen (z.B. von Klingelanlagen)<br>• Schalten von Verbrauchern<br>• 2 Eingänge und 2 potentialfreie Wechslerkontakte<br>• Eingangszustände im digitalSTROM-System zur Auslösung von Vorgängen<br><br>GTIN/EAN: 7640156790597<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 163,00 |
| | **X-IC-47-0001**<br>IC Power Modul<br><br>Das IC Power digitalSTROM Modul ist ein kleines Kraftpaket.<br><br>• Integrierte GE-KM300 Technik<br>• Maximale Ausgangslast: (R) 2875W (12.5A) / (L,C) 700VA (3A)<br>• Passt selbst in 45mm UP Dose<br>• Status LED<br><br>GTIN/EAN: 4260385584700 | EUR 234,00 |
| | **SW-AKM200**<br>Automatisierungsklemme JOKER 4-fach<br><br>• Anschluss von 1-4 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)<br>• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen<br><br>Solange der Vorrat reicht.<br><br>GTIN/EAN: 7640156790405<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 82,00 |
| | **SW-AKM210**<br>Automatisierungsklemme JOKER 2-fach<br><br>• Anschluss von 1-2 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)<br>• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen<br><br>GTIN/EAN: 7640156790412<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 70,00 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-IC-68-0001**<br>IC BW-HS 300 Modul<br><br>Der "IC BW-HS 300" ist ein IC Smart Home Produkt mit zwei Funktionen und neuester 300er dS Technik.<br>Der zweifach Sensor ist ein PIR Bewegungsmelder mit integrierter Helligkeitserfassung.<br><br>• Integrierte dS 300 Technik<br>• Erfassungsbereich Bewegungssensor ca. 180°<br>• Reichweite 4-7m<br>• Schwellwerteinstellungen über Potentiometer an der Rückseite<br>• Geräuschloser Schaltvorgang (kein Klick-Klack)<br>• Status LEDs<br><br>GTIN/EAN: 4260385586803 | EUR 225,00 |
| | **X-IC-60-0001**<br>IC PIR Sensor<br><br>Bewegungsmelder (55 x 55 mm Rahmen)<br><br>• Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das dS-System<br>• Auslösung individueller Sicherheitsfunktionen<br>• Verknüpfung der Bewegung über den APP Scene Responder<br><br>GTIN/EAN: 4260385586001<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 170,00 |
| | **X-IC-64-1001**<br>IC T12 Stecker-PIR Euro<br><br>Steckbarer Bewegungsmelder Ausführung Schuko (Euro)<br><br>• Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das digitalSTROM-System<br>• Verbaute digitalSTROM-Technik im Steckerteil<br>• Kann jederzeit an einen anderen Ort eingesteckt werden<br><br>GTIN/EAN: 4260385586414<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 210,00 |
| | **X-IC-78-0001**<br>IC Brightness Sensor Modul<br><br>Das IC Brightness Sensor Modul wurde zur Helligkeitserkennung für das digitalSTROM System entwickelt.<br>Mittels einstellbaren Potentiometern können zwei Helligkeitswerte als Schwellwerte direkt in das digitalSTROM System gemeldet werden.<br><br>• Integrierte SW-AKM210 Technik<br>• 2 Potentiometer zur Schwellwerteinstellung<br>• 2 dSiD Adressen<br>• Eurostecker<br><br>GTIN/EAN: 4260385587800 | EUR 248,00 |
| | **X-IC-30-0001**<br>IC REG Automatisierung<br><br>Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss für Sensoren mit Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) vorgesehen.<br><br>• Technische Funktion wie SW-AKM200<br>• Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit 230V-Schaltausgang an die digitalSTROM-Installation<br>• Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins digitalSTROM-System + LED-Status-Anzeige<br><br>GTIN/EAN: 4260385583000<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 159,00 |

# ZUGANG

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-IC-50-0001**<br>IC REG Klingel Modul<br><br>Das Modul in REG Bauform ist für 2 Klingel-Schaltungen ausgelegt. Es bereitet die vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignale auf, und sendet diese in das digitalSTROM-Netz.<br><br>GTIN/EAN: 4260385585004<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 202,00 |

# SICHERHEIT

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-TK-727297**<br>SRW02 - EnOcean Funk-Fensterkontakt ohne Batterie<br><br>Funk-Fensterkontakt zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen in Verbindung mit den Empfängerschnittstellen SRC-x und übergeordnetem Überwachungssystem.<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 100,00 |
| | **RT-SDM200**<br>Schnurtaster M SICHERHEIT Panik<br><br>• Funktion Paniktaster (über digitalSTROM wird „Alarm" im Haus ausgelöst)<br>• Optional: Steuerung von angeschlossenen Signalleuchten über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos<br><br>GTIN/EAN: 4290046000089<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 104,00 |
| | **X-IC-74-0001**<br>IC Glasbruch Sensor<br><br>• Passiver Piezo Sensor<br>• Zur Erkennung von Glasbruch<br><br>Die Information wird in Verbindung mit dem dS Alarm 400 Modul dem digitalSTROM-System zu Verfügung gestellt.<br><br>GTIN/EAN: 4260385587404<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 99,00 |
| | **X-IC-70-0001**<br>IC Wasser Sensor<br><br>• Meldung eines Defekts über das digitalSTROM-System via Push Meldung (Smart Phone / Emails)<br>• Anschluss an das "dS Alarm 400" Modul<br><br>GTIN/EAN: 4260385587008<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 72,00 |
| | **X-IC-90-0001**<br>IC Alarm 400 Modul<br><br>Umsetzung von 1-4 Kleinspannungssignalen auf das digitalSTROM-System. Damit können z.B. 4 Fensterkontakte, Glasbruch- oder Wassersensoren drahtgebunden (Ruhestromprinzip) überwacht werden.<br><br>GTIN/EAN: 4260385589002<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 170,00 |

# GATEWAYS

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **x-P44-DSB-E2**<br>Plan44 Gateway EnOcean<br><br>P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM "virtual device connector-Technologie", um neue Geräte (Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern) nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren.<br>inkl. Netzteil und LAN Kabel<br><br>GTIN/EAN: 7640161170056<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 414,00 |
| | **X-P44-DSB-D**<br>Plan44 Bridge digitalSTROM-Dali/hue<br><br>Die X-P44-DSB-D digitalSTROM-Bridge enthält ein DALI-Bus-Interface und ein Embedded Linux Modul mit Ethernet.<br><br>• Die digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-D wird per Ethernet mit dem dS Server via das Hausnetz (LAN) verbunden.<br>• Die X-P44-DSB-D wird vom dS-Server als "Virtuelles digitalSTROM Meter" (vdSM) automatisch erkannt.<br>• Funkkomponenten (hue) werden mit einfachem Tastendruck mit der X-P44-DSB-D verbunden.<br>• DALI-Geräte werden am 2-Draht DALI bus angeschlossen<br>• Alle an der X-P44-DSB-D angeschlossenen DALI-Geräte sowie verbundene Funkkomponenten erscheinen automatisch im dS-System und können gleich wie normale dS-Komponenten verwendet werden.<br>• Für weitergehende Konfiguration sowie Einspielen von Firmware-Updates kann die Weboberfläche der X-P44-DSB-D aus dem dS-Konfigurator per Kontextmenu aufgerufen werden.<br><br>GTIN/EAN: 7640161170148<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 840,00 |
| | **X-TK-637442**<br>STC-dS<br><br>Das STC-dS Gateway dient zur Erweiterung eines digitalSTROM-Systems durch Komponenten, insbesondere Sensoren, Heizventile und Tasterwippen, die mit der EnOcean Funktechnologie ausgerüstet sind. Die Anbindung an den digitalSTROM-Server erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung.<br><br>GTIN/EAN: 4251161900081<br><br>Weitere Produktinformationen | EUR 450,00 |

# BOLD SMARTLOCKS

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-BLD-3530-EUR**<br>BOLD Smartlock Cylinder E30I35 Duracore<br><br>Innen: 30-35 mm<br>Außen: 30-45mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre.<br><br>GTIN/EAN: 8719992868957 | EUR 158,82 |
| | **X-BLD-3035-EURB**<br>BOLD Smartlock Cylinder E30I35 SX33 Duracore<br><br>Innen: 30-35 mm<br>Außen: 30-45mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868018 | EUR 167,23 |
| | **X-BLD-3045-EURB**<br>BOLD Smartlock Cylinder E30I45 SX43 Duracore<br><br>Innen: 40-45 mm<br>Außen: 30-45mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868025 | EUR 175,63 |
| | **X-BLD-3055-EURC**<br>BOLD Smartlock Cylinder E30I55 SX53 Duracore<br><br>Innen: 50-55 mm<br>Außen: 30-45mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868896 | EUR 184,03 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-BLD-3065-EURC**<br>BOLD Smartlock Cylinder E30I65 SX63 Duracore<br><br>Innen: 60-65 mm<br>Außen: 30-45mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868889 | EUR 192,44 |
| | **X-BLD-5035-EURC**<br>BOLD Smartlock Cylinder E50I35 SX35 Duracore<br><br>Innen: 30-35 mm<br>Außen: 50-65mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868797 | EUR 184,03 |
| | **X-BLD-5045-EURC**<br>BOLD Smartlock Cylinder E50I45 SX45 Duracore<br><br>Innen: 40-45 mm<br>Außen: 50-65mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868780 | EUR 192,44 |
| | **X-BLD-5055-EURC**<br>BOLD Smartlock Cylinder E50I55 SX55 Duracore<br><br>Innen: 50-55 mm<br>Außen: 50-65mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868766 | EUR 200,84 |

| Produktbild | Beschreibung | Preis Netto |
|---|---|---|
| | **X-BLD-5065-EURC**<br>BOLD Smartlock Cylinder E50I65 SX65 Duracore<br><br>Innen: 60-65 mm<br>Außen: 50-65mm<br><br>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre<br><br>GTIN/EAN: 8719992868773 | EUR 209,24 |
| | **X-BLD-3035-GWC**<br>Bundle BOLD Smartlock E30I35 SX33 + Bridge<br><br>Innen: 30-35 mm<br>Außen: 30-45mm<br><br>Set Bold Connect + Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Fernaktivierung Ihres Bold Smart Locks von überall mittels mobiler App. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterieblebensdauer über 2 Jahre.<br><br>GTIN/EAN: 8719992868728 | EUR 234,45 |
| | **X-BLD-GW-EURB**<br>BOLD Connect Bridge<br><br>Bold Connect ist eine Schnittstelle, um Ihr Bold Smart Lock mit dem Internet zu verbinden. Fernaktivierung Ihres Bold Smart Locks von überall mittels mobiler App. Einfache Einrichtung dank automatischer Erkennung der verfügbaren Schlösser. Möglichkeit zum Anschluss mehrerer Schlösser an ein Bold Connect. Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung auf allen verbundenen Geräten.<br><br>GTIN/EAN: 8719992868032 | EUR 83,19 |

# AUSSTATTUNG

Das digitalSTROM Basis-Paket dS-BP200 stellt die gesamte Basis in Ihrem Sicherungskasten dar. Einmal eingebaut können Sie beliebig Geräte, Leuchten und vieles mehr mit digitalSTROM vernetzen.

**Das digitalSTROM Basis-Paket beinhaltet**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3 digitalSTROM-Filter** | dSF20 | je | 64 € |
| **3 digitalSTROM-Meter** | dSM20 | je | 246 € |
| **1 digitalSTROM-Server** | dSS20 | je | 543€ |

## 1.473 €*

Das Basis-Paket ist ausgelegt für 3 Stromkreise. Jeder weitere Stromkreis erfordert einen zusätzlichen dSM.

* exkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

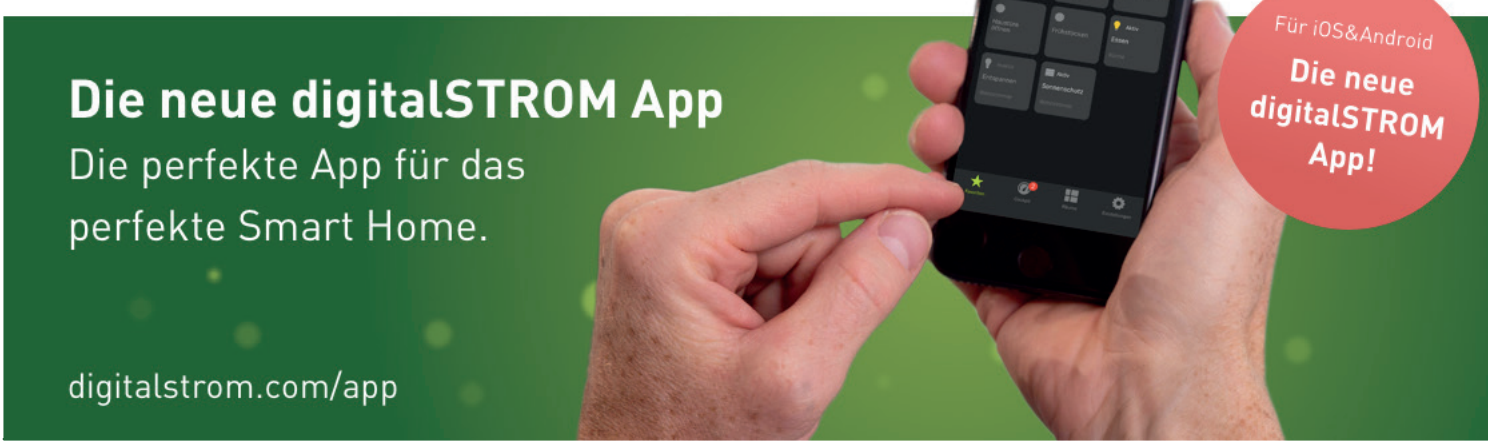

# STEUERUNG UND KONFIGURATION

**digitalSTROM Smartphone und Tablet Apps**
Steuerung und Konfiguration

- dS Smart Home
  für iOS, Android
- Mobile Remote Control

**digitalSTROM Home Apps**
Visualisierung und Benachrichtigung

- E-Mail Benachrichtigungen
- Push Benachrichtigungen
- Verbrauchsanzeige
- Benutzerdefinierte Zustände

**digitalSTROM Home Apps**

- LED Einstellung DIM Wizard
- dS Doku

**digitalSTROM Home Apps**
Automatisierung

- Zeitschaltuhr
- Benutzerdefinierte Handlungen
- Aktivitätsüberwachung
- Scene Responder
- Anwesenheitssimulation
- Auto Off
- Bewegungsmelder
- Klima Steuerung
- Lüftungs-Steuerung

**digitalSTROM Services**

- Remote Connectivity mein.digitalSTROM
- IFTTT
- Google Home
- Amazon Alexa

**Integration Apps**

- Bosch
- DoorBird
- Dornbracht
- Harmony
- Hekatron
- HUE
- Netatmo
- Panasonic
- REHAU Nea Smart
- Siemens
- Smarter
- SONOS
- Thanos
- Tielsa
- u::Lux
- V-ZUG

**Sie haben Fragen?**

Telefon +49 6441 203 10 10
E-Mail info@digitalstrom.com

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 17:00 Uhr
(normale Gebühren für Anrufe in das dt. Festnetz)