



**Prijzlijst Nederland en België**

# Tijd voor energie- besparende domotica

Geldig vanaf 1 april 2023

Betrouwbaar en toekomstbestendig.

  
**digitalSTROM**

# ZEKERINGENKAST

## Productafbeelding

## Beschrijving

Adviesprijs excl. BTW



### dS-AB150

Starter Kit EASY

EUR 852,00

De Starter Kit EASY bevat de belangrijkste onderdelen voor het creëren van een kleine digitalSTROM Smart Home installatie. Kan naar behoefte worden uitgebreid.

#### Inhoud:

- 1x dSS20
- 1x dSM20
- 1x dSF20
- 2x GE-TKM300
- 1x SW-TKM200
- 1x GR-KL200
- 1x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717



### dS-BP200

digitalSTROM Basispakket zekeringenkast

EUR 1.473,00

digitalSTROM Basispakket zekeringenkast (voor 3 stroomkringen).

#### Bij de set inbegrepen:

- 3 x dSF20
- 3 x dSM20
- 1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508



### dSS20

digitalSTROM Server

EUR 543,00

De digitalSTROM-server (dSS) met geïntegreerde adapter is met alle digitalSTROM-meters (dSM) via de dS485 bus verbonden.

- Integratie van IP-apparaten (bijv. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony en nog veel meer) en IP-gateways.
- Toegang op afstand met de smartphone via de digitalSTROM-cloud.
- Spraakbesturing via Google Home en Amazon Alexa.
- Hageldienst beschikbaar in DE en CH.
- Server-app maakt extra functies mogelijk zoals timer, verzenden van pushberichten, e-mail en nog veel meer.
- Configuratie via de webbrowser zonder aanvullende software.

GTIN/EAN: 7640156791747

#### Verdere productinformatie



### dSS22

digitalSTROM Server 22

Op aanvraag

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 met geïntegreerde voedingseenheid voor meergezinswoningen met een netwerkbreedte van 36 mm

op aanvraag

GTIN/EAN: 7640156791891



**dSM25**  
digitalSTROM Meter 230 V AC / 50 Hz, 25A

EUR 338,00

De digitalSTROM meter (dSM) communiceert met alle digitalSTROM apparaten en kroonstenen in de aangesloten en separaat afgezekerde stroomkringen. Een overkoepelende aansturing van stroomkringen van verdere digitalSTROM meters vindt plaats via de dS485 bus. Hiervoor moeten alle digitalSTROM meters en een optionele digitalSTROM server (dSS) via een twee aderige communicatieleiding met elkaar verbonden zijn.

GTIN/EAN: 7640156792171

[Verdere productinformatie](#)

**dSM20**  
digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A

EUR 246,00

De digitalSTROM-meter (dSM) communiceert met alle digitalSTROM-apparaten en klemmen in zijn stroomkring. Ook aansturing van meerdere stroomkringen is mogelijk via de dS485 bus. Hiervoor moeten alle digitalSTROM-meters en een optionele digitalSTROM-server (dSS) via een tweeaderige communicatiekabel met elkaar verbonden zijn.

Productopvolger voor dSM12

GTIN/EAN: 7640156791785

[Verdere productinformatie](#)

**dSF20**  
digitalSTROM Filter 230 V

EUR 64,00

De digitalSTROM-filter (dSF) wordt gebruikt voor het filteren van netzijdige storingen en om andere installaties te ontkoppelen van het digitalSTROM-systeem. Per subdistributie zijn er maximaal drie filters nodig, één filter per buitengeleider (fase).

GTIN/EAN: 7640156791532

[Verdere productinformatie](#)

**dS-FD210**  
digitalSTROM Filter 16A Apparaat

EUR 129,00

In zeldzame gevallen worden hoge stoorspulsen in het 230 V-net geïntroduceerd tijdens de werking van elektrische apparaten, zodat de digitaleSTROM-communicatie kan worden verstoord. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gelijktijdige werking van meerdere geschakelde voedingen in de onmiddellijke nabijheid. In dergelijke gevallen wordt het apparaatfilter vóór het storende apparaat geïnstalleerd en wordt de aantasting van het netwerk door hoogfrequente interferentie tot een minimum beperkt. De dS-FD210 is bedoeld voor krachtige apparaten tot 16A, zoals zonnepanelen, inductiekookplaten. Voor insteekbare apparaten tot 4A kunt u de dS-FD200 gebruiken.

GTIN/EAN: 7640156792843



**dS-FD230**  
Apparaatfilter 3x32A

EUR 1.190,00

3 fasen apparaatfilter om verstoringen te voorkomen veroorzaakt door krachtige apparaten (bijvoorbeeld PV installaties, E-auto laders etc...)

Dimensies: 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724

**Productafbeelding****Beschrijving****Adviesprijs excl. BTW****X-IC-46-0001**  
IC DIN-rail schakelmodule

EUR 183,00

Voor de aansturing van ventilatie-eenheden in het digitalSTROM systeem werd de dS vermogens module in DIN-rail formaat ontwikkeld. Bij voorkeur wordt de module ingezet bij de keukenplanning, waar het stroomverbruik bijv. van afzuigkappen aanzienlijk hoger is.

GTIN/EAN: 4260385584601

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-40-0001**  
IC DIN-rail schakel/dim module

EUR 159,00

De module is bedoeld voor installatie in de subdistributie en voor aansluiting van permanent geïnstalleerde elektrische verbruikers, zoals plafond- of wandlampen.

GTIN/EAN: 4260385584007

[Verdere productinformatie](#)**dS-DinClip200**

Clip voor DIN-rail

EUR 32,00

Set van 5 stuks, voor DIN-rail EN 60715 (DE)

De bevestigingsclip wordt gebruikt om andere producten direct op de DIN-rail in de zekeringenkast te bevestigen.

GTIN/EAN: 7640156791617

[Verdere productinformatie](#)

# TOEGANG

## Productafbeelding



## Beschrijving

Adviesprijs excl. BTW

### dS-Eagle

EUR 590,00

Videodeurbel

dS-Eagle is een 2-draads videodeurbel. Het kan elke bedrade deurdrukknop of 2-draads videocamera vervangen door simpelweg de bestaande draden te gebruiken. Dit is mogelijk dankzij onze unieke communicatietechnologie gebaseerd op laagspannings-powerline.

dS-Eagle is ideaal voor montage achteraf of voor het upgraden van de bestaande deurbelinstallatie naar een slimme installatie. dS-Eagle kan snel en eenvoudig buiten worden gemonteerd door de muurbeugel te bevestigen en de hoofdeenheid hierop te klikken. Dankzij de dubbele connectiviteit met de elektrische deur en/of de poortopener, opent u de deur met een simpele tik op uw smartphone.

- 2 draads
- Camera: Full HD, 165° kijkhoek,
- H.264, MJPEG, 60 fps
- Audio: G.711, 80dB geluidsdruk
- IR LED night vision
- Digitaal input contact
- BLE 5.1
- IP54
- B 56mm x H 212mm x D 24mm
- Aansluitcontacten voor deur en poort

GTIN/EAN: 7640156794748



### dS-Touch

EUR 990,00

Home Control Touchscreen

Met het nieuwe 10,1" touchscreen dS-Touch kunt u uw bezoekers beantwoorden en de deur direct vanaf het display openen.

dS-Touch bevat alle besturingsfuncties om uw digitalSTROM domotica-systeem te bedienen: verwarming, verlichting, zonwering, ventilatie, huishoudelijke apparaten, monitoring van energieverbruik en energieproductie, vooraf gedefinieerde scenario's. Het wordt het ware hart van uw slimme huis!

Met een totale dikte van 15 mm is het 's werelds dunste wandpaneel voor domotica. Het heeft geen inbouwdoos nodig voor installatie en is ideaal voor alle retrofit-installaties. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface op de dS-Touch kan het systeem in minder dan 15 minuten worden ingesteld.

- Openen deur en poort
- Oproepgeschiedenis
- Automatische call forwarding naar smartphone
- Meervoudige dS-Eagle camera-ondersteuning mogelijk
- Meervoudige dS-Touch installatie per woning mogelijk
- Snelle installatie zonder inbouwdoos
- Controle op afstand via Android en iOS app op de smartphone
- Wifi of Ethernet verbinding
- SIP communicatie protocol
- Eenvoudig instellen met PIN
- B 245mm x H 197mm x D 15mm

GTIN/EAN: 7640156794731

**dS-Masternode**

EUR 190,00

Koppeling dS-Eagle met dS-Touch

- Voor de koppeling van dS-Eagle met de Ethernet-interface van de dS-Touch
- Voorziet de deurbel met 15VDC via de 2-aders
- 3 TE DIN rail module
- 1x RJ45
- 2-draads
- Werkt met externe voeding (niet bijgelverd / suggestie Meanwell HDR-30-24)

GTIN/EAN: 7640156794762

**X-IC-50-0001**

EUR 202,00





IC DIN-rail deurbel module

De module in DIN-rail is voor 2 belschakelingen ontworpen. Deze verwerkt de aanwezige 8VAC of 12VAC belsignalen en stuurt deze naar het dS-netwerk.

GTIN/EAN: 4260385585004

[Verdere productinformatie](#)

# LICHT

Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
	<p><b>GE-TKM300</b> Klemmenblok LICHT 1-voudig met dimmer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aansluiting van een gangbare 230V-drukknop</li><li>• Dimmeruitgang op de klem</li><li>• Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen</li><li>• In- en uitschakelen van de aangesloten lampen via dS-commando's</li><li>• Automatische registratie van de terminal in het dS-systeem</li></ul> <p>GTIN/EAN: 7640156792768</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 115,00
	<p><b>GE-KL200</b> Klem L LICHT</p> <p>Schakelen 1400W/700VA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor het aansluiten van grote lampbelastingen</li><li>• Achter de drukkноп geïnstalleerd</li><li>• Besturing van de aangesloten verbruikers via de 230V-kabel via digitalSTROM-commando's.</li><li>• Schakelen ook mogelijk zonder digitalSTROM</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4290046000195</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 123,00
	<p><b>GE-UMV200</b> 1-10V Universele module</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aansturing van LED- en fluorescentielampen-voorschakelapparaten met analoge dimingang (1..10V)</li><li>• 4 uitgangskanalen</li><li>• 1 ingang voor een bedieningsknop</li><li>• De aangesloten apparaten kunnen volledig worden uitgeschakeld met behulp van een schakelrelais</li></ul> <p>GTIN/EAN: 7640156790603</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 163,00
	<p><b>X-IC-48-0001</b> IC DIM400 module</p> <p>De Smart Home module "IC DIM400" is ontworpen voor het dimmen/schakelen van verlichting in het DigitalSTROM-netwerk tot 410 Watt / 310 VA / 300 watt LED. De dSready din-rail module met geïntegreerde efficiënte 300 DigitalSTROM technologie heeft een breedte van 2TE = 36mm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schakelen en dimmen van armaturen tot 410W</li><li>• Montage in verdeler, breedte 2TE (36mm)</li><li>• Automatische registratie bij de dS-Meter</li><li>• Statusweergave door LED</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4260385584809</p>	EUR 396,00

**GE-SDS200-CW**

Snoerdimmer S LICHT, wit

EUR 123,00

Schakelen/dimmen 150W/105VA

- Aansluiting op vrijstaande lampen als retrofit
- Installatie als toevoering van de lamp
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-commando's
- Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen
- Bediening met behulp van een tuimelschakelaar met twee knoppen, met instelbare functie

GTIN/EAN: 7640156790221

[Verdere productinformatie](#)**GE-SDS200-CS**

Snoerdimmer S LICHT, zwart

EUR 123,00

Schakelen/dimmen 150W/105VA

- Aansluiting op vrijstaande lampen als retrofit
- Installatie als toevoering van de lamp
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-commando's
- Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen
- Bediening met behulp van een tuimelschakelaar met twee knoppen, met instelbare functie

GTIN/EAN: 7640156790238

[Verdere productinformatie](#)**GE-SDM200**

Snoerdimmer M LICHT

EUR 64,00

schakelen/dimmen 150W/105VA

- Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen)
- Geschikt voor retrofit
- Installatie in de toevoering van de lamp
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's
- Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 4290046000034

[Verdere productinformatie](#)**GE-SDM300-S**

Licht snoerdimmer 300 W zwart

EUR 117,00

- Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen)
- Geschikt voor retrofit
- Installatie in de toevoering van de lamp
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's
- Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

GTIN/EAN: 7640156794489

[Verdere productinformatie](#)**GE-SDM300-W**

Licht snoerdimmer SDM 300 wit

EUR 117,00

- Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen)
- Geschikt voor retrofit
- Installatie in de toevoering van de lamp
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's
- Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

GTIN/EAN: 7640156794359

[Verdere productinformatie](#)



**GE-SDM200-CS**

EUR 74,00

Snoerdimmer M LICHT (eurostekker), zwart, opsteekbaar

Schakelen/dimmen 150W/105VA

- Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen)
- Geschikt voor retrofit
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's
- Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 7640156791662

[Verdere productinformatie](#)**GE-FD300**

EUR 25,00

digitalSTROM Restspanningsfilter

Voorkomt het nagloeien, flitsen of het aanhoudend flikkeren van kwetsbare LED/ESL-lichtbronnen.

GTIN/EAN: 7640156792836

# ZONWERING

## Productafbeelding

## Beschrijving

Adviesprijs excl. BTW



**dS-Weather**  
digitalSTROM Weerstation

EUR 859,00

Het weerstation berekent sensorwaarden voor temperatuur, regen, wind en zonnestraling en beschermt zo zonneschermen en zonwering tegen wind en regen.

- Verbinding via het elektriciteitsnet (geen extra bouwkundige kosten)
- Sensorwaarden onmiddellijk beschikbaar na aansluiting
- Gedetailleerde evaluatie van de gegevens
- Compatibel met andere toepassingen

GTIN/EAN: 7640156794472

[Verdere productinformatie](#)



**GR-KL300**  
Klem L universeel

EUR 135,00

Open en sluit uw elektrische rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en gordijnen eenvoudig en gemakkelijk via digitalSTROM-commando's: Met de digitalSTROM terminal GR-KL300 kunt u verschillende zonweringstypes op intelligente wijze in een netwerk opnemen via de 230V lijn in het digitalSTROM systeem.

- Aansluiting van gordijn-, rolluik-, zonnenscherm- of jaloezieaandrijvingen tot max. 700VA
- Omhoog/omlaag-functie configureerbaar voor 1-weg en 2-weg drukknoppen
- Type zonwering vrij configureerbaar via software
- Maakt het mogelijk verschillende schaduwposities (scenes) in te stellen, op te slaan en op te roepen
- Kan worden geautomatiseerd voor elk toepassingsscenario (tijd, aanwezigheidssimulatie, enz.)

GTIN/EAN: 7640156792782



**X-IC-55-0001**  
Dinrail zonweringsmodule

EUR 183,00

- Aansluiten en bedienen van zonweringsapparaten via digitalSTROM
- Aansluiting van rolluiken, zonneschermen, gordijnen of jaloezieën tot max. 700W (3A)
- Omhoog/omlaag-functie configureerbaar voor 1-weg en 2-weg drukknoppen
- Type zonwering vrij configureerbaar via software
- Maakt het instellen, opslaan en oproepen van verschillende posities (stemmingen) mogelijk
- Kan worden geautomatiseerd voor alle toepassingsscenario's (tijd, aanwezigheidssimulatie, enz.)
- Aandrijving ook zonder digitaleSTROM direct via druktoetsen te bedienen
- Automatische detectie van de eindpositie
- Schakelt de uitgang uit in geval van overbelasting
- Compact ontwerp, slechts 1TE breedte/18mm
- dS Ready

GTIN/EAN: 4260385585509

**GR-KL210**

Klem L markiezen

EUR 109,00

Aansturing 230 V / 700 VA motoren

- Aansluiting van markieseaandrijvingen met mechanische eindschakelaars
- Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's
- De aandrijving kan met behulp van de drukknop ook zonder digitalSTROM worden bediend

GTIN/EAN: 4290046000614

[Verdere productinformatie](#)**GR-KL220**

Klem L jaloezieën

EUR 109,00

Aansturing 230 V / 700 VA motoren

- Aansluiting van jaloezieaandrijvingen met instelbare lamellenhoek en twee mechanische eindschakelaars
- Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's
- De aandrijving kan met behulp van de drukknop ook zonder digitalSTROM worden bediend

GTIN/EAN: 4290046000621

[Verdere productinformatie](#)**GR-HKL230**

Jaloezie-schakelactor, Hirschmann-stekker/koppeling





EUR 163,00

- Aansluiting van jaloezieaandrijvingen met instelbare lamellenhoek en twee mechanische eindschakelaars
- Aansturing 700 VA motoren
- Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's

GTIN/EAN: 7640156791587

[Verdere productinformatie](#)

# VERWARMING / KLIMAAT

Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
	<p><b>X-TK-1536799</b> FTW06 LCD dS Gira E2 rws</p> <p>Multifunctionele thermostaat (inbouw) 55 x 55 mm frame Uitvoering wit mat Fabrikant Thermokon   Artikelnr. 624800</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Besturing van ventilatiegroepen</li><li>• Meting en weergave van de actuele kamertemperatuur en luchtvochtigheid</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4251161900067</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 282,00
	<p><b>x-TK-619219</b> Woonruimtesensor Thermokon FTW04 dS</p> <p>Woonruimtesensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur (opbouw) Fabrikant Thermokon   Artikelnr. 619219</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registratie van de actuele kamertemperatuur en luchtvochtigheid</li><li>• Meetwaarden worden automatisch beschikbaar gesteld aan de digitalSTROM-temperatuurregeling</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4251161900036</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 179,00
	<p><b>X-TK-1536751</b> FTW06 dS Gira E2 rws</p> <p>Woonruimtesensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur (inbouw) 55 x 55 mm frame Uitvoering wit mat Fabrikant Thermokon   Artikelnr. 624787</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registratie van de actuele kamertemperatuur en luchtvochtigheid</li><li>• Meetwaarden worden automatisch beschikbaar gesteld aan de digitalSTROM-temperatuurregeling</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4251161900043</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 237,00
	<p><b>X-TK-SR04</b> Draadloze kamertemperatuursensor EnOcean SR04</p> <p>Opbouw kamersensor voor draadloze temperatuurmeting in woon- en kantoorruimtes. Voor inbedrijfstelling is een EnOcean Gateway nodig.</p> <p>Fabrikant Thermokon</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 125,00

**BL-UMV200**

digitalSTROM 1-10V universele module Klimaat voor ventilatieapparaten

EUR 163,00

Regeling van ventilatieapparaten (klepaandrijvingen, ventilatoren, ...) met analoge 0- of 1-10 V-ingang via de 230V-lijn met digitalSTROM-commando's

- 4 uitgangskanalen
- 1 ingang voor een bedieningsknop
- Volledige uitschakeling van de aangesloten apparaten via een schakelrelais
- Schakeling van de aangesloten verbruikers via het digitalSTROM-systeem

GTIN/EAN: 7640156794687

**BL-KM200**

Klem M VERWARMEN/VERKOELEN

EUR 70,00

Voor thermo-elektrische regelkleppen

- Voor de aansluiting van thermo-elektrische stelaandrijvingen
- Klem reageert direct op de regelwaarden van een digitalSTROM-installatie met individuele temperatuurregeling per ruimte
- Omschakelbaar voor NC/NO-kleppen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 7640156790580

[Verdere productinformatie](#)

**BL-KM300**

Klem M VERWARMEN/VERKOELEN voor thermo-elektrische stelaandrijvingen

EUR 90,00

- Voor de aansluiting van thermo-elektrische stelaandrijvingen
- Klem reageert direct op de regelwaarden van een digitalSTROM-installatie met individuele temperatuurregeling per ruimte
- Omschakelbaar voor NC/NO-kleppen

Productopvolger voor BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335

[Verdere productinformatie](#)

**X-IC-85-0001**

Adapterstekker IC BL-ZWD300

EUR 154,00

De DigitalSTROM adapterstekker IC BL-ZWD300 opent een brede waaier van functies voor de automatische regeling van het binnenklimaat - eenvoudig, efficiënt en precies.

- Geïntegreerde BL-KM300 technologie
- Volautomatische regeling van elektronische verwarmingskleppen
- Plug & Play-systeem (Schuko- en Euro-aansluitingen)
- Voor NO of NC regelkleppen (max. 20W)

GTIN/EAN: 4260385588500

**X-IC-80-0001**

IC verwarmingsventielmodule BL-300

EUR 159,00

De IC BL-300 verwarmingsventielmodule opent een breed scala aan functies voor de automatische regeling van het woonklimaat - eenvoudig, efficiënt en nauwkeurig.

- Geïntegreerde BL-KM300 technologie
- Volautomatische aansturing van elektronische verwarmingskleppen (geschakeld of PWM)
- Aansluiting voor 2 regelkleppen (max. 20W)
- Status-LED

GTIN/EAN: 4260385588005

**Productafbeelding****Beschrijving****Adviesprijs excl. BTW****x-TK-SAB05**  
EnOcean SAB05

EUR 150,00

Fabrikant Thermokon

Radiogestuurde klepstelaandrijving voor regeling van de kamertemperatuur. De SAB05 combineert stelaandrijving, regelaar en sensor.

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-72-0001**  
IC vochtigheidsmelder

EUR 264,00

De digitalSTROM module voor vochtigheidsmelding stelt via de aangesloten vochtigheidssensor vier vaste drempelwaarden 40, 50, 60 en 70% relatieve luchtvochtigheid beschikbaar aan het digitalSTROM systeem.

GTIN/EAN: 4260385587206

[Verdere productinformatie](#)

# KNOPPEN / ADAPTERSTEKKER

## Productafbeelding

## Beschrijving

## Adviesprijs excl. BTW



### SW-SKM300

EUR 109,00

Joker drukknop en sensorklem 4-voudig

- Aansluiting van gangbare 230 V-drukknoppen
- Voor het gebruik van drukknoppen uit willekeurige schakelprogramma's (licht, zonwering, audio,...)
- Aansluiting van verschillende sensoren met 230 V schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren)
- Sensorstatussen voor de besturing van de verbruikers worden overgedragen via de 230 V-kabel naar het dS-systeem

GTIN/EAN: 7640156794458

[Verdere productinformatie](#)



### X-IC-28-0001

EUR 299,00

Design multifunctionele drukknop module

De high-end dS ready module "IC T8L-LED" is ontworpen voor installatie in een diepe inbouwdoos in combinatie met de Gira tastsensor serie 4. De module wordt zonder gereedschap via een lintkabel afzonderlijk op de drukknopsensor aangesloten. De 8 druktoetsen zijn ontworpen als zwarte jokerklemmen in het digitalSTROM-systeem en kunnen dus voor alle functies worden gebruikt. Als de drukknoppen worden ingedrukt, gaat de LED die bij de betreffende drukknopwip hoort branden. De drukknopkop en de tuimelaars worden niet meegeleverd.

Deze high-end ontwerp oplossing maakt 8 tot 32 functies in het digitalSTROM-systeem mogelijk. In combinatie met het compacte ontwerp is het bedieningspaneel ongeëvenaard. De designversie is ook verkrijgbaar in aluminium, glas, roestvrij staal en op verzoek met laseropschrift.

GTIN/EAN: 4260385582805



### X-IC-22-0001

EUR 184,00

IC T4L-Touch

De IC T4L-TOUCH is een capacitieve digitalSTROM 4-voudige drukknop voor eenvoudige bediening van licht, zonwering, muziek, enz. Hij is IP66-beschermd en kan worden gebruikt als bedieningseenheid. De IP66-beschermingsklasse maakt hem geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

- Capacitieve 4-voudige drukknop
- 4 individuele dSiD's
- groep selecteerbaar: joker, licht of zonwering
- IP66 (binnen en buiten)
- Voorgeprogrammeerd en klaar voor onmiddellijk gebruik

GTIN/EAN: 4260385582201

**X-IC-43-0001**


EUR 157,00

IC GE-ZWD300 Euro-adapterstekker

De IC GE-ZWD300 Euro-adapterstekker is ontworpen voor de Plug & Play aansluiting van verbruikers op een DigitalSTROM Smart Home systeem. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om snel en gemakkelijk verplaatsbare lampen, sfeer lichten of kerstverlichting op een dS-systeem aan te sluiten.

- Euro-adapterstekker
- Schakelen en dimmen van armaturen tot 150W
- Plug & Play aansluiting op een digitalSTROM Smart Home systeem
- Automatische registratie van het dS ready product op de dS-Meter
- Nieuwste digitalSTROM-systeemtechnologie GE-300

GTIN/EAN: 4260385584304

**SW-SSL200-FS**

EUR 123,00

Snoerschakelaar L (Schuko), zwart, opsteekbaar

- Voor de opsteekbare aansluiting van grote elektrische verbruikers
- Voor het gebruik van drukknoppen uit willekeurige schakelprogramma's (licht, zonwering, audio,...)
- Besturing van de aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's

GTIN/EAN: 7640156791686

[Verdere productinformatie](#)**dS-FD200-FS**

EUR 90,00

digitalSTROM Apparaatfilter

In zeldzame gevallen worden bij het gebruik van elektrische apparaten hoge stoorpulsen in het 230 V-netwerk ingebracht, waardoor de digitalSTROM-communicatie kan verslechteren. Het apparaatfilter wordt in zulke gevallen ingevoegd op de aansluitkabel van het storende apparaat en het stopcontact en minimaliseert de storing van het netwerk.

GTIN/EAN: 7640156791709

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-17-6001**

EUR 183,00

IC T4L-PLUG Module laagspanningsknop voor 24v puls schakelaars

- Module voor het integreren van 4-voudige drukknoppen in het digitalSTROM-systeem
- Drukknopspanning en externe LED-stroomtoevoer worden beschikbaar gesteld
- Functionele kenmerken van de dS-klem SW-TKM 200
- Tot wel 16 functies in het dS-systeem
- Geleverd met aansluitkabel, maar zonder afdek (moet afzonderlijk worden besteld)

GTIN/EAN: 4260385581761

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-18-4001**

EUR 183,00

IC drukknop T18 (Enkelvoudige puls schakelaar)

- Enkele drukknop met volledig geïntegreerde digitalSTROM-techniek
- Functieweergave via interne LED achter de tuimelschakelaar
- L en N via geïntegreerde veerplug-aansluitingen aangesloten
- Interne structuur slechts 5 mm dieper dan de standaard drukknop

GTIN/EAN: 4260385581846

[Verdere productinformatie](#)



**X-IC-23-0001**

IC drukknop T18-GE dimmeruitgang

EUR 183,00

- Met behulp van hoogwaardige contactpennen met de drukknop verbonden
- Montage van de drukknop (door het vlakke ontwerp) in een enkelvoudige inbouwdoos mogelijk
- Aansluiting van de fasesdraad L en de nulgeleider N, evenals van de L 1 van de lamp via geïntegreerde veerplug-aansluitingen
- Automatische aanmelding in de stroomkringverdeler

GTIN/EAN: 4260385582300

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-17-4001**

IC T4L module

EUR 170,00

4-voudige drukknopmodule

- Integratie van laagspanningsdrukknoppen in het dS-systeem
- Functionele kenmerken van de dS-klem SW-TKM200
- Lijnspanning van de 4 drukknopingangen via de module
- Installatie in de inbouwdoos

GTIN/EAN: 4260385581747

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-17-5001**

IC T4L-LED module

EUR 192,00





Drukknopmodule 4-voudig/LED

- Integratie van laagspanningsdrukknoppen in het dS-systeem
- Met name geschikt voor de integratie van de KNX-drukknopbovendelen
- Drukknopspanning en externe LED-stroomtoevoer worden door de T4L-LED beschikbaar gesteld.

GTIN/EAN: 4260385581754

[Verdere productinformatie](#)

# BEDIENING

Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
	<p><b>X-TK-613439</b> thanos rH S dS wit</p> <p>Touch thermostaat (inbouw) Fabrikant Thermokon   Artikelnr. 613439</p> <p>Elegant bedieningsapparaat om de temperatuur in de ruimte op een complete en centrale wijze te kunnen besturen. Eenvoudige installatie aan de muur in combinatie met een standaard inbouwdoos.</p> <p>GTIN/EAN: 4251161900029</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 689,00
	<p><b>X-TK-613446</b> thanos rH S dS zwart</p> <p>Touch thermostaat (inbouw) Fabrikant Thermokon   Artikelnr. 613446</p> <p>Elegant bedieningsapparaat om de temperatuur in de ruimte op een complete en centrale wijze te kunnen besturen. Eenvoudige installatie aan de muur in combinatie met een standaard inbouwdoos.</p> <p>GTIN/EAN: 4251161900012</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 689,00
	<p><b>X-UL-10230</b> u.:lux Switch dS wit</p> <p>Intelligente thermostaat in een 55 x 55-uitvoering (inbouw)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weergave en bediening van drukknoppen van de ruimte en het bereik</li><li>• Besturing van ventilatie en kamertemperatuur</li><li>• Weergave van actuele weer- en temperatuurgegevens</li><li>• Mogelijk om storings- of alarmmeldingen akoestisch en visueel te melden</li><li>• Schakelen tussen dag- en nachtmodus</li></ul> <p>GTIN/EAN: 747719155903</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 419,00
	<p><b>X-UL-10230AB</b> u.:lux Switch dS zwart</p> <p>Intelligente thermostaat in een 55 x 55-uitvoering (inbouw)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weergave en bediening van drukknoppen van de ruimte en het bereik</li><li>• Besturing van ventilatie en kamertemperatuur</li><li>• Weergave van actuele weer- en temperatuurgegevens</li><li>• Mogelijk om storings- of alarmmeldingen akoestisch en visueel te melden</li><li>• Schakelen tussen dag- en nachtmodus</li></ul> <p>GTIN/EAN: 747719155958</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 419,00

## Productafbeelding

## Beschrijving

Adviesprijs excl. BTW

**X-UL-10952**

EUR 60,00

u::lux AddOn RH+Temp wit

Aanvullende module voor het meten van luchtvochtigheid en temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155538

[Verdere productinformatie](#)

**X-UL-10952AB**

EUR 70,00

u::lux AddOn RH+Temp zwart

Aanvullende module voor het meten van luchtvochtigheid en temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155545

[Verdere productinformatie](#)

**X-UL-11092**

EUR 85,00

u::lux AddOn MD+RH+Temp wit

Aanvullende module voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid en een bewegingsmelder.

GTIN/EAN: 747719155569

[Verdere productinformatie](#)

**X-UL-11092AB**

EUR 95,00

u::lux AddOn MD+RH+Temp zwart

Aanvullende module voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid en een bewegingsmelder.

GTIN/EAN: 747719155576

[Verdere productinformatie](#)

**X-UL-11103**

EUR 185,00

u::lux AddOn CO2+RH+Temp wit

Aanvullende module voor het meten van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155620

[Verdere productinformatie](#)

**X-UL-11103AB**

EUR 195,00

u::lux AddOn CO2+RH+Temp zwart

Aanvullende module voor het meten van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155637

[Verdere productinformatie](#)

**Productafbeelding**

**Beschrijving**






**Adviesprijs excl. BTW**



**X-IC-19-5000**  
IC TLS019 Touch Sensor  
GTIN/EAN: 4260385581952

EUR 209,00

# AUTOMATISERING

Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
	<p><b>SW-KL200</b> Klem L JOKER</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schakelen 1400W/700VA</li><li>• Optioneel toepasbaar in de groepen licht, zonwering etc.</li><li>• Voor het aansluiten van grote lampbelastingen of grote elektrische verbruikers</li><li>• Besturing van de aangesloten verbruikers via 230 V-kabel via dS-commando's</li><li>• De klem kan ook zonder digitalSTROM geschakeld worden</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4290046000959</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 123,00
	<p><b>SW-UMR200</b> Relay universal module</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potentiaalvrije detectie van net- en laagspanningssignalen (bijv. van belsystemen)</li><li>• Van verbruiker wisselen</li><li>• 2 ingangen en 2 potentiaalvrije wisselaarcontacten</li><li>• Ingangsstatussen in het digitalSTROM-systeem voor de activering van processen</li></ul> <p>GTIN/EAN: 7640156790597</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 163,00
	<p><b>X-IC-47-0001</b> Power module</p> <p>De IC Power digitalSTROM module is een kleine stroomconvector. Hiermee kan de wens voor een schakelbaar stopcontact worden gerealiseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Geïntegreerde GE-300 technologie</li><li>• Maximale uitgangsbelaasting: geschakeld 2875W (12,5A) / inductief 700VA (3A)</li><li>• Past zelfs in 45mm inbouwdoos</li><li>• Status-LED</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4260385584700</p>	EUR 234,00
	<p><b>SW-AKM200</b> Automatiseringsklem JOKER 4-voudig</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aansluiting van 1-4 verschillende sensoren met 230 V-schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren)</li><li>• Sensorstatussen voor de besturing van de verbruikers worden overgedragen via de 230 V-kabel naar het dS-systeem</li></ul> <p>Zo lang voorraad strekt.</p> <p>GTIN/EAN: 7640156790405</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 82,00
	<p><b>SW-AKM210</b> Automatiseringsklem JOKER 2-voudig</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aansluiting van 1-2 verschillende sensoren met 230 V-schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren)</li><li>• Sensorstatussen om de verbruikers te besturen worden via de 230 V-kabel naar het dS-systeem overgedragen</li></ul> <p>GTIN/EAN: 7640156790412</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 70,00



**X-IC-68-0001**  
IC BW-HS 300 module

EUR 225,00

De IC BW-HS 300 is een IC Smart Home-product met twee functies en de nieuwste 300 dS-technologie. De dubbele sensor is een PIR bewegingssensor met geïntegreerde helderheidsdetectie.

- Geïntegreerde digitalSTROM 300-technologie
- Detectiebereik van bewegingssensor ca. 180 graden
- Bereik 4-7m
- Drempelwaarde-instelling via potentiometer aan de achterzijde
- Geruisloos schakelproces (geen klik-klak)
- Status-LED's

GTIN/EAN: 4260385586803



**X-IC-60-0001**  
IC PIR Sensor

EUR 170,00

Bewegingsmelder (55 x 55 mm frame)

- Draagt bewegingsmeldingen direct aan het dS-systeem over
- Activering van individuele veiligheidsfuncties
- Koppeling van de beweging via de app Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586001

[Verdere productinformatie](#)



**X-IC-64-1001**  
IC T12 stekker-PIR euro

EUR 210,00

Opsteekbare bewegingsmelder uitvoering Schuko (euro)

- Draagt bewegingsmeldingen direct aan uw dS-systeem over
- Ingebouwde dS-techniek is inbegrepen in het stekkergedeelte
- Kan te allen tijde op een andere plaats worden aangesloten

GTIN/EAN: 4260385586414

[Verdere productinformatie](#)



**X-IC-78-0001**  
IC helderheidsmodule

EUR 248,00

De IC-helderheidssensormodule werd ontwikkeld voor helderheidsdetectie voor het DigitalSTROM-systeem. Door middel van instelbare potentiometers kunnen twee helderheidswaarden rechtstreeks aan het DigitalSTROM systeem worden gerapporteerd als drempelwaarden.

- Geïntegreerde SW-AKM210 technologie
- 2 potentiometers voor aanpassing van de drempelwaarde
- 2 dSiD adressen
- Eurostekker

GTIN/EAN: 4260385587800



**X-IC-31-0001**  
IC DIN-rail automateringsmodule

EUR 159,00






De module is bedoeld voor installatie in de subdistributie en voor aansluiting van sensoren met schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren).

- Technische functie zoals SW-AKM200
- Aansluiting van maximaal 4 sensoren met 230V-schakeluitgang aan de digitalSTROM-installatie
- Draagt sensorstatussen via de 230V-kabel over naar het digitalSTROM-systeem
- LED-statusindicator

GTIN/EAN: 4260385583109

[Verdere productinformatie](#)

# VEILIGHEID





Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
	<p><b>X-TK-727297</b> SRW02 - EnOcean draadloos raamcontact</p> <p>Draadloos raamcontact voor conditiebewaking van ramen en deuren in verbinding met de ontvangersinterfaces SRC-x en een bewakingssysteem van een hoger niveau.</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 100,00
	<p><b>RT-SDM200</b> Snoerschakelaar M VEILIGHEID paniek</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Functie paniekknop (via digitalSTROM wordt "Alarm" in het huis geactiveerd)</li><li>• Optioneel: Besturing van de aangesloten signaallampjes via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-commando's</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4290046000089</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 104,00
	<p><b>X-IC-74-0001</b> IC glasbreuksensor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Passieve piëzo-sensor</li><li>• Voor het detecteren van glasbreuk</li></ul> <p>De informatie wordt samen met de dS alarm 400 module aan het digitalSTROM systeem verstrekt.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385587404</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 99,00
	<p><b>X-IC-70-0001</b> IC watersensor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melding van een defect via het digitalSTROM-systeem met behulp van pushberichten (smartphone / e-mails)</li><li>• Verbinding met de module "dS alarm 400"</li></ul> <p>GTIN/EAN: 4260385587008</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 72,00
	<p><b>X-IC-90-0001</b> IC alarm 400 module</p> <p>Omzetting van 1-4 laagspanningssignalen op het digitalSTROM-systeem. Daarmee kunnen bijv. 4 raamcontacten, glasbreuk- of watersensoren draadgebonden (gesloten circuit) worden bewaakt.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385589002</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 170,00

# GATEWAYS

Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
A black rectangular gateway device with a small antenna on top and a cable on the side. The front panel has several ports and a label with technical specifications.	<p><b>x-P44-DSB-E2</b> Plan44 Gateway EnOcean</p> <p>incl. adapter en LAN-kabel</p> <p>P44-DSB-E2 gebruikt de nieuwe digitalSTROM virtual device connector-technologie om nieuwe apparaten (knoppen, sensoren en actuatoren van derde fabrikanten) naadloos te integreren, zodat deze voor de gebruikers net zo eenvoudig als normale digitalSTROM-componenten functioneren.</p> <p>GTIN/EAN: 7640161170056</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 414,00
A black rectangular gateway device with a green Ethernet port on the front and a small antenna on top. The front panel has several ports and a label with technical specifications.	<p><b>X-P44-DSB-D</b> Plan44 Gateway digitalSTROM-Dali/hue</p> <p>De X-P44-DSB-D digitaleSTROM-gateway bevat een DALI-businterface en een ingebouwde Linux-module met Ethernet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De digitalSTROM-brug X-P44-DSB-D is via Ethernet verbonden met de dS-server via het huisnetwerk (LAN).</li><li>• De X-P44-DSB-D wordt door de dS-server automatisch herkend als een "Virtual digitalSTROM Meter" (vdSM).</li><li>• Hue lampen (draadloos) worden op de X-P44-DSB-D aangesloten door eenvoudig op een knop te drukken.</li><li>• DALI-apparaten worden aangesloten op de 2-draads DALI-bus.</li><li>• Alle op de X-P44-DSB-D aangesloten DALI-apparaten en aangesloten Hue verschijnen automatisch in het dS-systeem en kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als normale dS-componenten.</li><li>• Voor verdere configuratie en firmware-updates kan de webinterface van de X-P44-DSB-D worden opgeroepen vanuit de dS-configurator via het contextmenu.</li></ul> <p>GTIN/EAN: 7640161170148</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 840,00
A white rectangular gateway device with a small antenna on top and a cable on the side. The front panel has several ports and a label with technical specifications.	<p><b>X-TK-637442</b> STC-dS</p> <p>De STC-dS gateway wordt gebruikt om een digitalSTROM-systeem uit te breiden met componenten, met name met sensoren, verwarmingskleppen en tuimelschakelaars die met de EnOcean radiotechnologie zijn uitgerust. De verbinding met de digitalSTROM server gebeurt via een ethernet-netwerkverbinding.</p> <p>GTIN/EAN: 4251161900081</p> <p><a href="#">Verdere productinformatie</a></p>	EUR 450,00



# BOLD SMARTLOCKS

Productafbeelding	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW
	<p><b>X-BLD-3530-EUR</b> BOLD Smartlock Cilinder E30I35 Duracore</p> <p>Binnenkant: 30-35 mm Buitenkant: 30-45mm</p> <p>Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868957</p>	EUR 158,82
	<p><b>X-BLD-3035-EURB</b> BOLD Smartlock Cilinder E30I35 SX33 Duracore</p> <p>Binnenkant: 30-35 mm Buitenkant: 30-45mm</p> <p>Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868018</p>	EUR 167,23
	<p><b>X-BLD-3045-EURB</b> BOLD Smartlock Cilinder E30I45 SX43 Duracore</p> <p>Binnenkant: 40-45 mm Buitenkant: 30-45mm</p> <p>Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868025</p>	EUR 175,63
	<p><b>X-BLD-3055-EURC</b> BOLD Smartlock Cilinder E30I55 Duracore</p> <p>Binnenkant: 50-55 mm Buitenkant: 30-45 mm</p> <p>Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868896</p>	EUR 184,03

**X-BLD-3065-EURC**

BOLD Smartlock Cilinder E30I65 SX63 Duracore

EUR 192,44

Binnenkant: 60-65 mm  
Buitenkant: 30-45 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG\*\*\* certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868889

**X-BLD-5035-EURC**

BOLD Smartlock Cilinder E50I35 SX35 Duracore

EUR 184,03

Binnenkant: 30-35 mm  
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG\*\*\* certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868797

**X-BLD-5045-EURC**

BOLD Smartlock Cilinder E50I45 SX45 Duracore

EUR 192,44

Binnenkant: 40-45 mm  
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG\*\*\* certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868780

**X-BLD-5055-EURC**

BOLD Smartlock Cilinder E50I55 SX55 Duracore

EUR 200,84

Binnenkant: 50-55 mm  
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG\*\*\* certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868766

**X-BLD-5065-EURC**

BOLD Smartlock Cilinder E50I65 SX65 Duracore

EUR 209,24

Binnenkant: 60-65 mm  
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG\*\*\* certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868773

**X-BLD-3035-GWC**

Bundle BOLD Smartlock E30I35 SX33 + Bridge

EUR 234,45

Binnenkant: 30-35 mm  
Buitenkant: 30-45mm

Set Bold Connect + Smart cilinder met Bluetooth in voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Activering op afstand van uw Bold Smart Lock vanaf elke locatie via een mobiele app. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG\*\*\* certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868728

**X-BLD-GW-EURB**

BOLD Connect Bridge

EUR 83,19

Bold Connect is een interface om uw Bold Smart Lock met het Internet te verbinden. Activering op afstand van uw Bold Smart Lock vanaf elke locatie via een mobiele app. Eenvoudige installatie dankzij automatische detectie van beschikbare sloten. Mogelijkheid om meerdere sloten op één Bold Connect aan te sluiten. End-to-end gegevensversleuteling op alle aangesloten apparaten.

GTIN/EAN: 8719992868032

# VOORZIENINGEN



Met dit basispakket rust u uw meterkast uit met de basis voor uw digitalSTROM systeem. Eenmaal geïnstalleerd kunt u de gewenste apparaten, lampen en veel meer met digitalSTROM koppelen.

## Het digitalSTROM Basis pakket bevat

<b>digitalSTROM-Filter</b>	dSF20	<b>3</b>	p.st	64€
<b>digitalSTROM-Meter</b>	dSM20	<b>3</b>	p.st	246€
<b>digitalSTROM-Server</b>	dSS20	<b>1</b>	p.st	543€

# 1.473 €\*

Het basispakket is bedoeld voor 3 groepen. Voor iedere extra benodigde groep bestelt u eenvoudig een extra dSM20 (digitalSTROM-Meter).

\* excl. BTW en plus verzendkosten

## De nieuwe digitalSTROM App

De perfecte App voor het perfecte Smart Home

[digitalstrom.com/app](http://digitalstrom.com/app)




Voor  
iOS & Android  
**De nieuwe  
digitalSTROM  
App**

# CONTROLE EN CONFIGURATIE

---


## digitalSTROM Smartphone apps bedienen en configureren

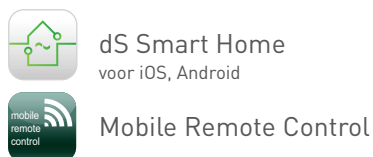


## digitalSTROM Home apps visualiseren en informeren



## digitalSTROM Home Apps

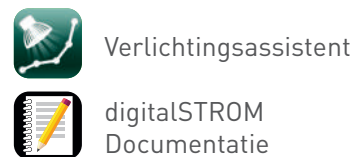


## digitalSTROM Home apps automatiseren

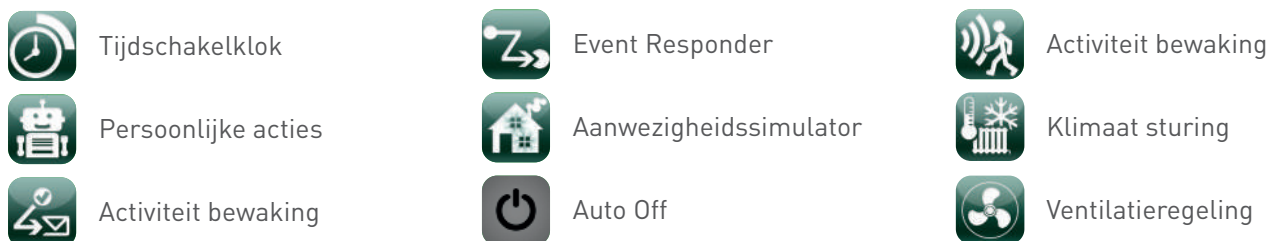

## digitalSTROM Services



## Integration Apps

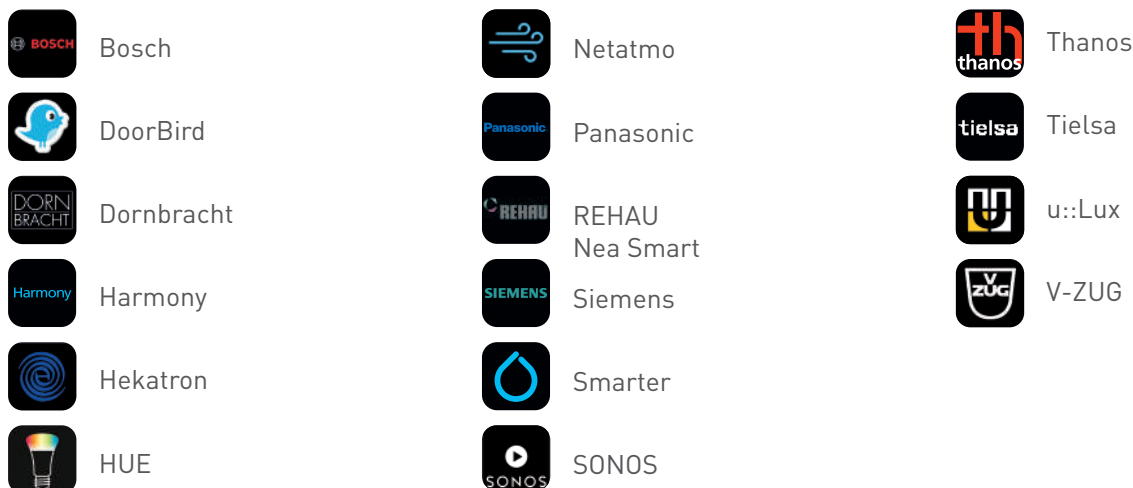

Nog vragen?

Telefoon

NL: +31 85 0090 700

BE: +32 478 10 02 87

E-Mail

info@digitalstrom.nl

Maandag tot vrijdag van 09:00 — 17:00  
(normaal tarief voor vaste telefonie)